


VU⁺ SOLO^{SE}


Guide de démarrage rapide




Contenu



Cable
HDMI



Transfo



Cordon
Alimentation



Cable IR
externe




Batteries



Télécommande

Face Avant

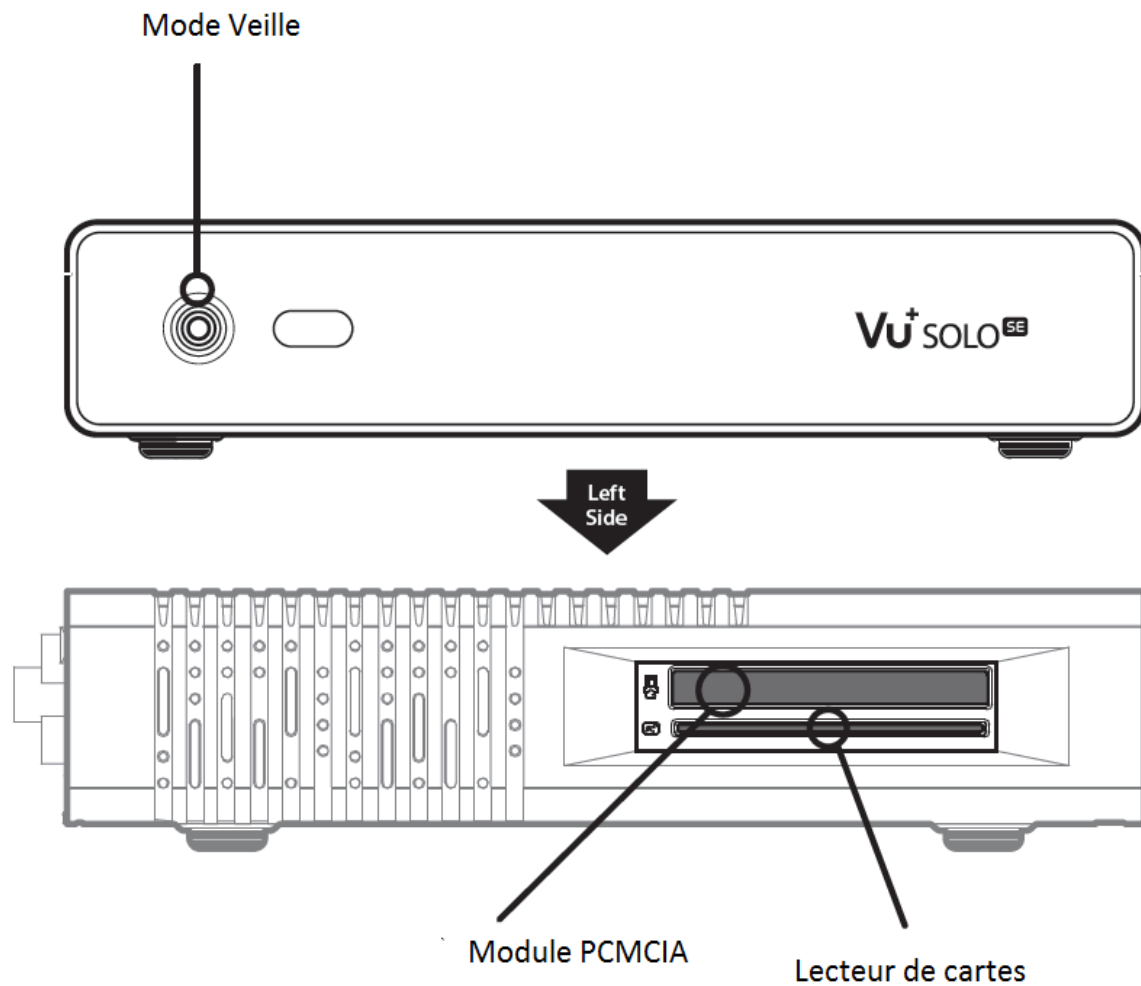

Face Arrière


Tuners enfichables

Audio Output

HDMI
Connexion à la TV à
l'aide d'un câble HDMI

Ethernet

Interrupteur
marche/arrêt

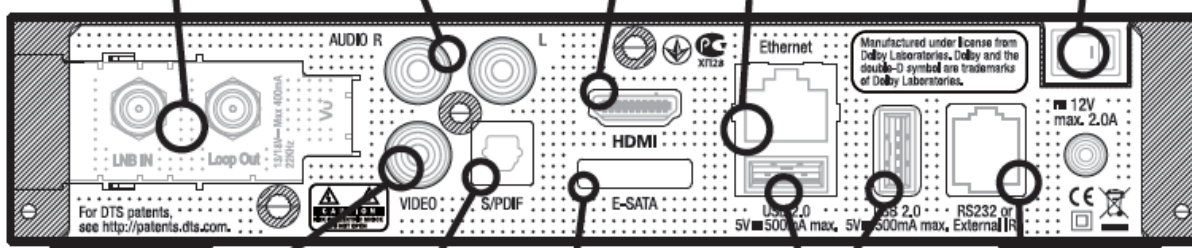

Video Output

USB 2.0

E-SATA


RS232 or
ou capteur IR externe

pour Disque Dur externe

S/PDIF


Pour la connexion à un système audio digital

Télécommande

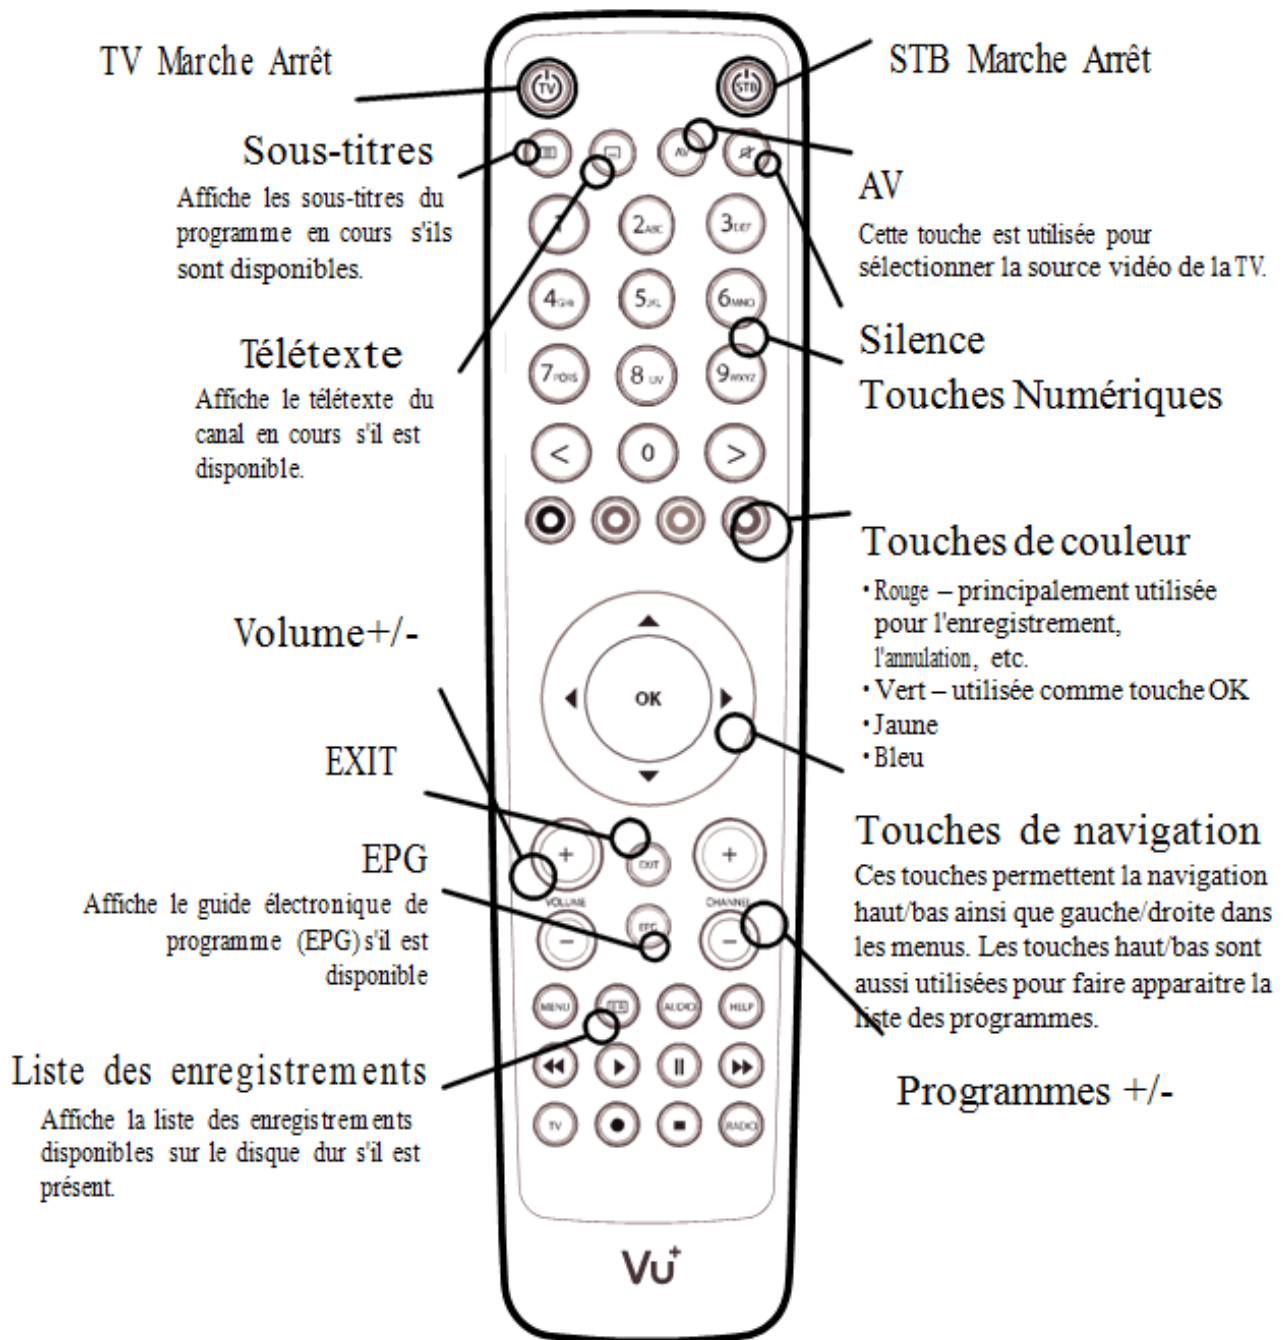


NOTE

Vu+ QWERTY is also supported.
(optional)




Connexion des câbles

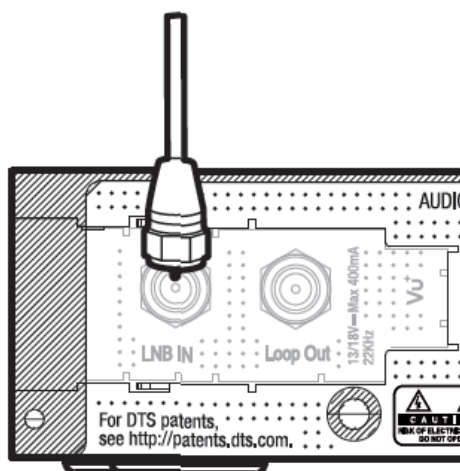

1. Connexion du câble Satellite au SOLO SE

2. Connexion du SOLO SE à la TV

Un câble HDMI est inclus dans les accessoires. Connectez le câble à l'entrée HDMI de la TV ainsi qu'à la sortie HDMI du SOLO SE

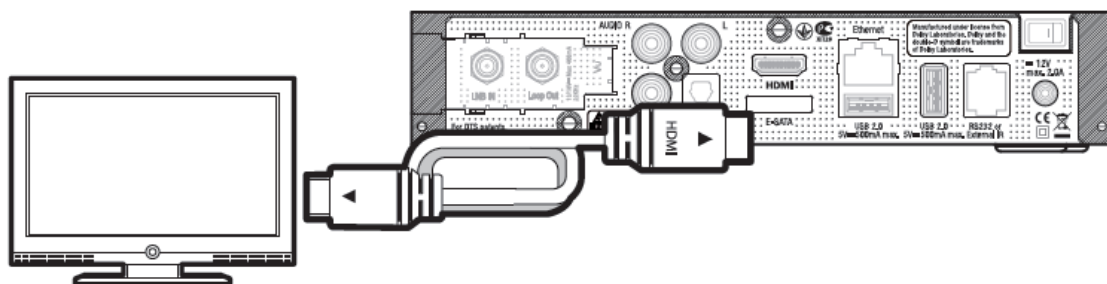


Connexion des câbles

3. Alimentation

Un cordon d'alimentation et un adaptateur sont fournis.

Raccorder la fiche ronde du câble de l'adaptateur dans la prise d'alimentation du SOLO SE

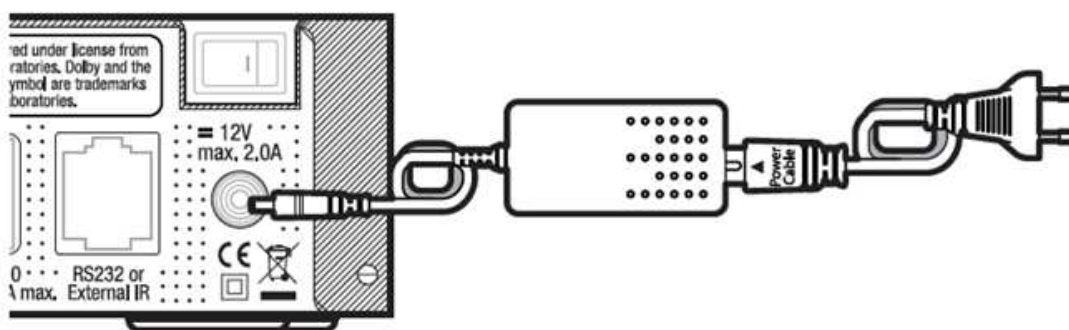

! NOTE

Type d'alimentation: courant alternatif

- Tension de fonctionnement: 100 – 250 VAC
- Tension min - max: 90 – 264 VAC
- Fréquences: 50 / 60 Hz
- Fréquences min - max: 47 – 63 Hz

Première Installation

Etape 1. Sélection de la langue

Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez ensuite sur OK



Etape 2. Paramétrage de la connection Satellite

Bienvenue.

Ce wizard vous guidera pas à pas pour le paramétrage initial de votre décodeur.


Appuyez sur ok pour passer à l'étape suivante

Français

Première Installation

Etape 1. Sélection de la langue

Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez ensuite sur OK

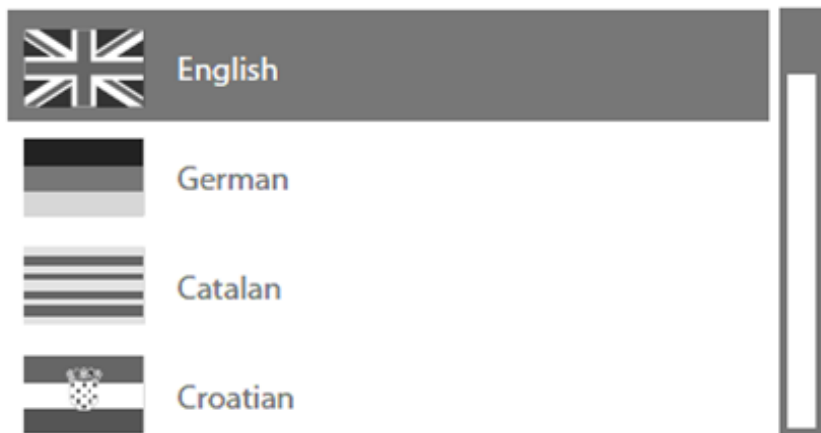

Etape 2. Paramétrage de la connection Satellite

Bienvenue.

Ce wizard vous guidera pas à pas pour le paramétrage initial de votre décodeur.

Appuyez sur ok pour passer à l'étape suivante

Français

L'utilisation des flèches Gauche/Droite vous permet de sélectionner un des modes de configuration suivants:

- . Rien de connecté
- . Simple
- . Loop through (ce mode connecte électroniquement le LNB1 au LNB2)
- . Egale au tuner B (le tuner A sera configuré de manière identique à celle du tuner B)
- . Avancé (pour utilisateurs avancés ou pour configurer un moteur)

Première installation

Si vous sélectionnez le mode simple, l'image suivante apparaîtra

Utilisez les flèches Gauche/Droite pour changer d'option.

Configuration du tuner A

Français

Mode de configuration	Simple
Mode	DiSEqC A/B
Port A	Astra(19.2E)
Port B	Hotbird(13.0E)
Utilisez Volt et 22KHz	oui
Envoyez diseqc uniquement au changement de Sat	non



Cinq modes de configuration sont disponibles pour connecter les câbles des LNB's au Vu+

Le mode de configuration simple décrit ci-dessus permet la connexion d'un câble venant des LNBs

Pour les autres modes, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du VU SOLO SE

Première installation

Etape 3 . Recherche de services

. Sélection du mode de recherche : Automatique ou Manuel

La recherche de programmes est possible dans les deux modes

Voulez vous effectuer une recherche de services?

Français

Recherche automatique

Recherche manuelle maintenant

Recherche manuelle ultérieurement

Recherche automatique.

Si vous sélectionnez recherche automatique vous devrez choisir d'effacer ou non les canaux avant la recherche

Voulez vous effectuer une recherche de services?

Français


Recherche automatique

Recherche manuelle maintenant

Recherche manuelle ultérieurement

Première installation

Appuyez sur OK pour commencer la recherche

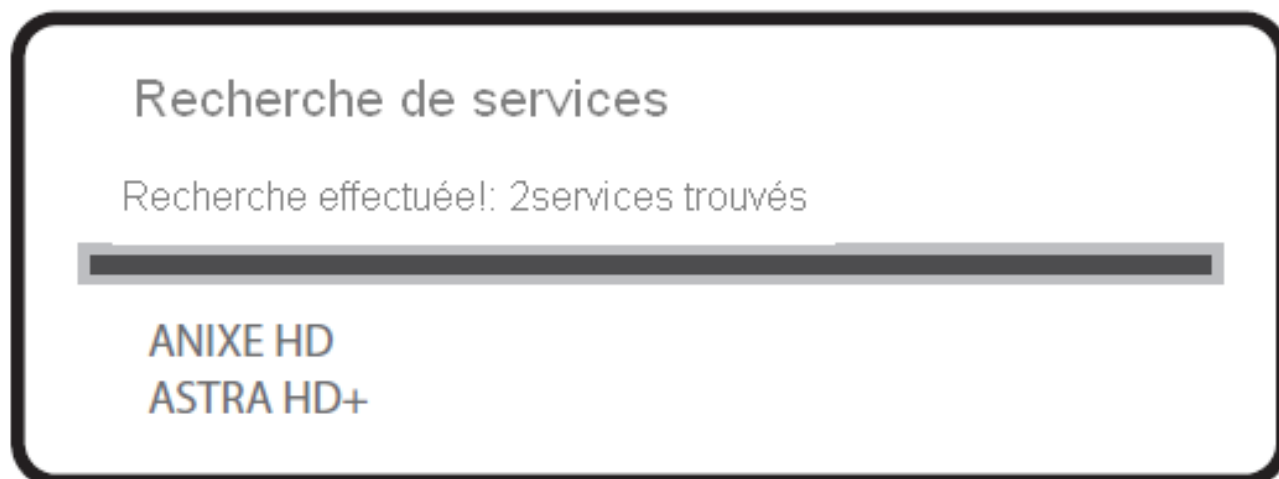


.Recherche de Services

Les programmes trouvés apparaîtront au cours de la recherche si la configuration a été faite correctement.

Première installation

Etape 4. Installation des listes de services standards

Il vous sera demandé si vous souhaitez installer les listes de services standards

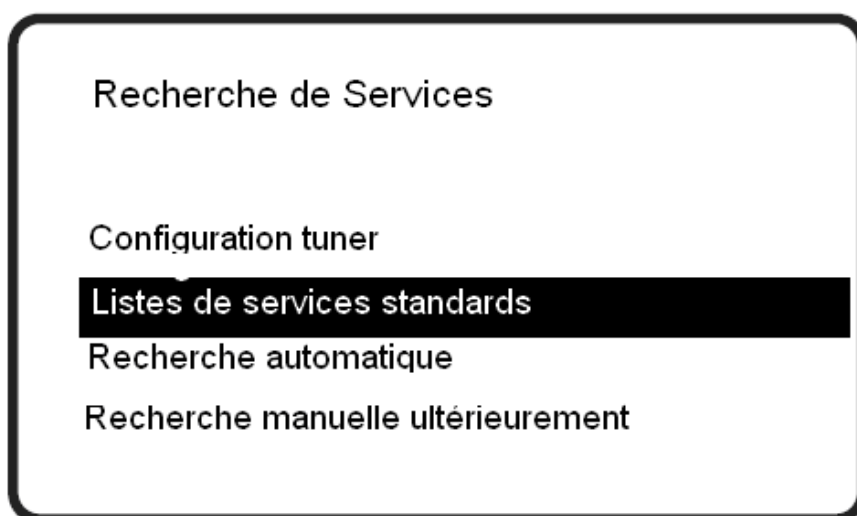

Après avoir sélectionné les listes de services standards, l'écran suivant apparaîtra



Première installation

Etape 5. Option de contrôle parental

Vous pouvez choisir d'activer ici l'option de contrôle parental

Configuration contrôle parental

Activation du contrôle parental	oui
Configuration de la protection	non
Protection des services	non



Si vous choisissez oui, vous devrez changer le code pin

Changement du code pin

Nouveau code pin	****
Confirmer le code pin	****

Si vous souhaitez plus d'informations sur le SOLO SE

1. Menu principal, onglet "Plugins"
2. Cliquez sur "Opera Web Browser"
3. Sélectionnez "Tools" – "Bookmark"
4. Cliquez sur "User Manual"

TIP

Une pression longue sur le bouton "HELP" vous permet d'accéder directement au manuel

Guide pour une demande de logiciel basé sur la licence GPLv2

Ce produit contient des logiciels basés sur la licence publique GPLv2. Le texte anglais original de cette licence est dans le manuel de ce produit. Vous pouvez obtenir sur simple demande le code source du logiciel faisant l'objet de cette licence

Pour ce faire, envoyer nous un courriel à cette adresse

VU= Support Team, support@vuplus.com

Précisez le nom du produit ainsi que la façon dont nous pouvons vous contacter.

Veillez noter qu'une participation financière vous sera demandée afin de couvrir les frais encourus.

Le montant pourra varier en fonction de votre localisation, et le team de support de VU+ vous communiquera le montant exact dès réception de votre demande.

Vous avez accès au code source en utilisant la commande ci-dessous

Git clone <http://archive.vuplus.com/git/dvbapp.git>

 Stylishly Exceptional

www.vuplus.com

Vu+® est une marque déposée de Ceru Co. Ltd

Copyright : <http://www.e-dreamshop.com/> et Daniield